

Projecteur IP65 de 100lm/W




Caractéristiques Techniques

- Protection IP : IP65
- Puissance : 10/20/30/50/200W
- Couleur : 4000K
- Protection IK : IK06
- Temp. Ambiante de travail : -20°/+40°
- Angle de Diffusion : 110°
- Durée de vie : 30.000 heures
- Tension : 220-240V



- Référence 10W 1000lm : 01-60-01-00205**
- Référence 20W 2000lm : 01-60-04-00291**
- Référence 30W 3000lm : 01-60-07-00207**
- Référence 50W 5000lm : 01-60-10-00208**
- Référence 200W 20000lm : 01-60-20-00209**

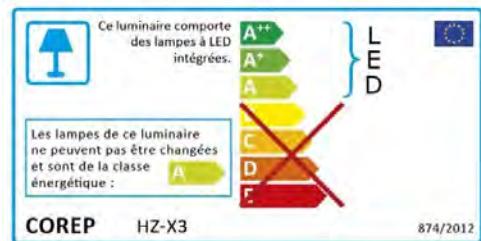

Contact

Logibrico - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
 Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : contact@logibrico.fr - www.logibrico.fr